αPPLI 対応ライブカメラ

Surfeel サーフィール m101i 簡単セットアップガイド

製品ホームページ　http://mcsc.jp/surfeel/

MegaChips

この『簡単セットアップガイド』では、本製品の接続・設置をわかりやすく記載しております。詳細な説明は、同梱の「取扱説明書」をお読みください。

ご利用になる前に

『メガチップスダイナミックDNSサービス』(無料)のご案内

『メガチップスダイナミックDNSサービス』とは…

ADSLなどのインターネット常時接続環境で、固定IPアドレスを取得しなくても外部からiモード(またはインターネット)経由で本製品にアクセスし、簡単に携帯電話(またはパソコン)で映像を見ることができるよう、当社が本製品をご購入いただいたお客様に無料でご提供させていただくサービスです。

このサービスをご利用頂くために、当社が提供する「メガチップスダイナミックDNSサービス」におけるお客様(利用者)との関係について、別途『メガチップスダイナミックDNSサービス利用規約』として定め、同梱の取扱説明書の巻頭に記載してありますので、ご確認ください。

なお、本製品をインターネット接続可能な環境においてブロードバンドルーターもしくはADSLモデム等に接続した時点で、『メガチップスダイナミックDNSサービス利用規約』に同意いただいたものとみなされますので、接続する前に規約を必ずお読みください。

本製品をご利用いただくためには、以下の機器および環境が必要となります。

- **i アプリ対応携帯電話**(※1)　**(高速iアプリの場合)** FOMA 900i以降
  (標準iアプリの場合) FOMA 2102V、N2701、2051、MOVA 504以降
- **インターネット常時接続環境(ADSL、FTTH光ファイバー等)**(※2)
- **UPnP対応のブロードバンドルーター**(※3)
- **パソコン**(パソコンで本製品の画像を見る場合のみ必要です)

対応クライアントOS(※4)	Windows 98SE、Windows 2000 SP4、Windows ME、Windows XP Home Edition SP2、Windows XP Professional Edition SP2
対応WEBブラウザ(※4)	Internet Explorer 6.0 SP1以降
プロトコル	TCP/IPプロトコルがインストールされていること
LANインターフェース	10/100BASE-TXのEthernetが内蔵または装着され正常に動作していること
推奨動作環境	CPU:Intel Pentium Ⅲ /Celeron 1GHz以上 メモリー:256MB以上

※1 iモードのお申し込みが必要です。対応携帯電話については製品ホームページをご覧ください。※2 一部のインターネット接続環境では、ご使用になれない場合があります。
※3 動作確認ルーターについては、製品ホームページをご覧ください。※4 日本語版のみ。

【注意】

携帯電話／パソコンご利用時の通信料金について

●携帯電話で見る場合
通常のiモード料金同様、月額およびご利用時パケット通信料が発生します。FOMA900iでSurfeelの動画を1分間見た場合、パケット通信料が約1,400円※かかります。お客様におかれましてはパケット通信料が毎月定額の「パケ・ホーダイ」にご加入いただくことをお勧めします。
※FOMAパケットパックなしの場合の参考料金です。

●パソコンで見る場合
パソコンをインターネット接続する環境が必要です。ダイアルアップ接続の場合は、別途プロバイダーへの接続料金、通信料等が発生する場合があります。詳しくはご利用のプロバイダー様にご確認ください。

1 箱の中身を確認する

最初に箱の中に以下のものがすべて入っていることを確認してください。

すべてのものが揃っていることを確認したら、保証書兼ユーザー登録カードをキリトリ線で切り離し、ユーザー登録カードの必要事項を記載の上、お買い上げ後30日以内に返送してください。

保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■本体



■台座

■ACアダプター



■LANストレートケーブル(白)



■LANクロスケーブル(赤)



■保証書兼ユーザー登録カード



■取扱説明書



■セットアップCD-ROM

■簡単セットアップガイド(本書)



② 必要なものを準備する（ADSLの場合）

接続例を参考にして、必要なものを準備します。

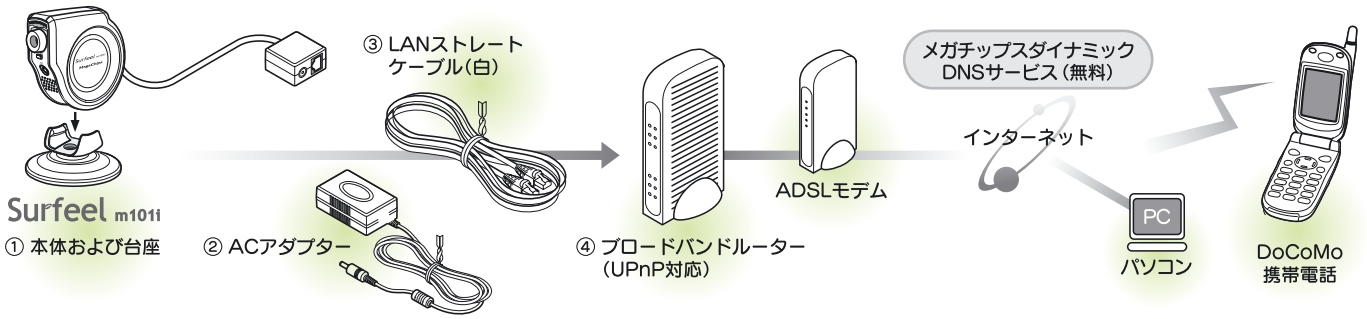

③ ルーターにSurfeelを接続する

接続する前に…

ご購入後はじめてご使用になる際には、同梱の取扱説明書の巻頭に記載しております『ソフトウェア使用許諾契約』および『メガチップスダイナミックDNSサービス利用規約』を必ずお読みください。

本製品（①）のEthernet端子に、付属のLANストレートケーブル（③）の一方を差し込み、もう片方をお手持ちのブロードバンドルーター（④）のLANポートに差し込みます。

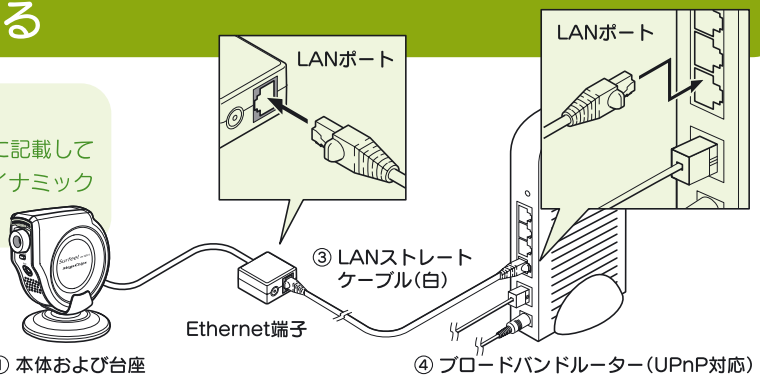

④ Surfeelの電源を入れる

【注意】 本体の電源を入れる前に、必ず先に本体とルーターをLANストレートケーブルで接続してください（前項❸「ルーターにSurfeelを接続する」を参照）。本体とルーターが接続されていない状態で電源を入れる（電源を入れた後で本体をルーターと接続する等）と、本体は正常に起動しません。このような場合は、再度、前項❸「ルーターにSurfeelを接続する」の操作から行ってください。

❶ 本体にACアダプターを接続します。

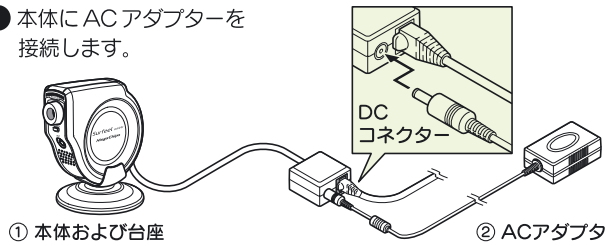

❷ 電源プラグをコンセントに差し込みます。

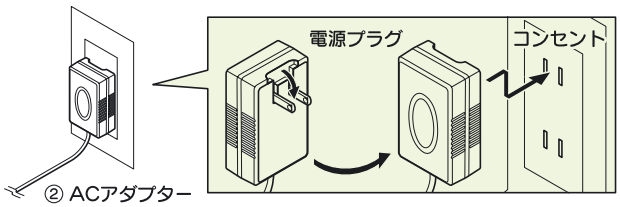

❸ 本体前面の電源LED（POWER）と状態表示LED（STATUS）が約30秒後、緑色に点灯します。

【注意】 電源LED（POWER）と状態表示LED（STATUS）が緑色に点灯しない場合は、取扱説明書を参照してください。

⑤-1 携帯電話で動画を見る

❶ 携帯電話のブラウザのURL入力画面で、以下のURLを直接入力します。

http://xxxxxxxxxxxxxxx.mcscbb.jp:56789/i/

この部分に、お客様のシリアルNo.（S/N）を入力します。

（URLの入力方法は、各携帯電話の取扱説明書等をご覧ください。）

お客様のシリアルNo.は、本体背面のシール、もしくは保証書の裏に貼られているS/NおよびMACアドレスシールにてご確認いただけます。

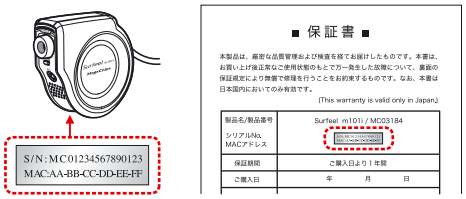

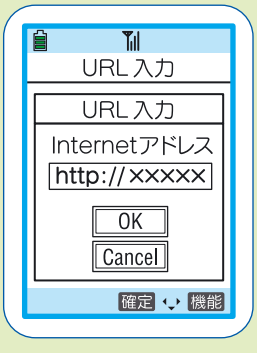

❷ 認証ダイアログが表示されます。

「UserID」に「admin」を、「Password」に「1234」を入力し、「OK」ボタンを押します。

※携帯電話の機種により画面のイメージが異なる場合があります。

【注意】 インターネット回線の状況やiモード網の混雑などにより、認証画面が表示されない場合があります。そのような場合には、しばらくしてから再度①の操作から行ってください。

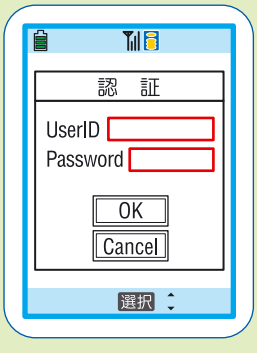

❸ パスワードの変更画面が表示されます。
他に知られないように、必ず変更してください。

任意の文字を「パスワード」に入力し、
再度「パスワード(再)」に同じ文字を入力して、
「設定」ボタンを押します。

⚠【注意】 工場出荷時のパスワード(1234)は使用できません。パスワードを変更すると、Surfeelは自動的に再起動を行います。変更したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードには4文字以上20文字以内の半角英数字と-(ハイフン)および_(アンダースコア)が使用できます。



❹ 自動的に再起動が始まります。
しばらくお待ちください。

約30秒ほど経ってから
「トップページへ」を押します。

❺ 認証ダイアログが表示されます。

「UserID」に「admin」を、「Password」に
❸ で変更した新しいパスワードを入力し、
「OK」ボタンを押します。

※携帯電話の機種により
画面のイメージが
異なる場合があります。

❻ ご使用になられる携帯電話の
機種に応じて選択して押します。

■ FOMA 900i以降、MOVA 505以降の
携帯電話をご使用の方は、
1 Flash版メニュー ⇨ 1 の手順へ

■ DoCoMo製 iモード対応の
携帯電話をご使用の方は、
2 HTML版メニュー ⇨ 2 の手順へ

1 Flash 版メニュー

❼ メニュー画面が表示されます。「動画」を押します。

❽ Surfeel Player (iアプリ)のダウンロード
選択画面が表示されます。

ご使用になられる携帯電話の機種に応じて選択して押します。

■ FOMA 900i以降の携帯電話をご使用の方は、
1 高速iアプリで動画閲覧 ⇨ A の手順へ

■ FOMA 2102V、N2701、2051、MOVA 504以降の
携帯電話をご使用の方は、
2 標準iアプリで動画閲覧 ⇨ B の手順へ

2 HTML 版メニュー

❼ メニュー画面が
表示されます。

「動画」を押します。

❽ Surfeel Player (iアプリ)のダウンロード
選択画面が表示されます。

ご使用になられる携帯電話の機種に応じて選択して押します。

■ FOMA 900i以降の携帯電話をご使用の方は、
1 高速iアプリで動画閲覧 ⇨ A の手順へ

■ FOMA 2102V、N2701、2051、MOVA 504以降の
携帯電話をご使用の方は、
2 標準iアプリで動画閲覧 ⇨ B の手順へ



A 高速 i アプリで動画閲覧

❾ Surfeel Player
(iアプリ)の
ダウンロード画面が
表示されます。

「高速iアプリを
ダウンロード」
を押します。



❿ ダウンロードが開始され、
完了すると
確認ダイアログが
表示されます。

「OK」ボタンを押します。

⓫
ソフト設定画面が
表示されます。

通信設定を「する」に
設定して、
「完了」を押します。

※「完了」は「戻る」「終了」
「決定」「クリア」など
携帯電話の機種により
操作が異なる
場合があります。

⓬
iアプリの
起動確認
ダイアログが
表示されます。

「YES」を
押して
ください。

⓭
メニュー
ダイアログが
表示されます。

「ライブ映像」を
押して
ください。

⓮
認証ダイアログが表示されます。

「UserID」に「admin」を、
「Password」に❸で変更した
新しいパスワードを入力し、
「OK」ボタンを押します。

※携帯電話の機種により
画面のイメージが
異なる場合があります。

⓯
画像が
表示されます。

※実際の映像より
遅れて
表示されます。

B 標準iアプリで動画閲覧

❾
Surfeel Player
(iアプリ)の
ダウンロード画面が
表示されます。

「標準iアプリを
ダウンロード」
を押します。

❿
ダウンロードが
開始され、
完了すると
確認ダイアログが
表示されます。

「OK」ボタンを
押します。



⓫
ソフト設定画面が
表示されます。

通信設定を「する」に
設定して、
「完了」を押します。

※「完了」は「戻る」「終了」
「決定」「クリア」など
携帯電話の機種により
操作が異なる
場合があります。

⓬
iアプリの
起動確認
ダイアログが
表示されます。

「YES」を
押して
ください。

⓭
メニュー
ダイアログが
表示されます。

「ライブ映像」を
押して
ください。

⓮
認証ダイアログが表示されます。

「UserID」に「admin」を、「Password」に
❸で変更した新しいパスワードを入力し、
「OK」ボタンを押します。

※携帯電話の機種により
画面のイメージが
異なる場合があります。

⓯
画像が表示されます。

※実際の映像より
遅れて表示されます。



5-2 外出先のパソコンで動画を見る（Windows XP の場合）

【注意】 お買い上げ後、はじめてパソコンからSurfeelに接続される場合は、パソコンがインターネットに接続された状態で操作してください。

❶ Internet Explorerを起動し、「ツール」メニューの「インターネットオプション」をクリックします。



❷ インターネットオプションダイアログが表示されます。「セキュリティ」タブをクリックし、設定するゾーンで「インターネット」をクリックして、「レベルのカスタマイズ」をクリックします。

❸ セキュリティの設定ダイアログが表示されます。以下のように選択してください。

- ActiveXコントロールとプラグインの実行
  ⇒ ◉「有効にする」
- スクリプトを実行しても安全だとマークされていないActiveXコントロールの初期化とスクリプトの実行
  ⇒ ◉「有効にする」
- スクリプトを実行しても安全だとマークされているActiveXコントロールのスクリプトの実行
  ⇒ ◉「有効にする」
- 署名済みActiveXコントロールのダウンロード
  ⇒ ◉「有効にする」
- アクティブスクリプト
  ⇒ ◉「有効にする」

最後に「OK」ボタンをクリックします。

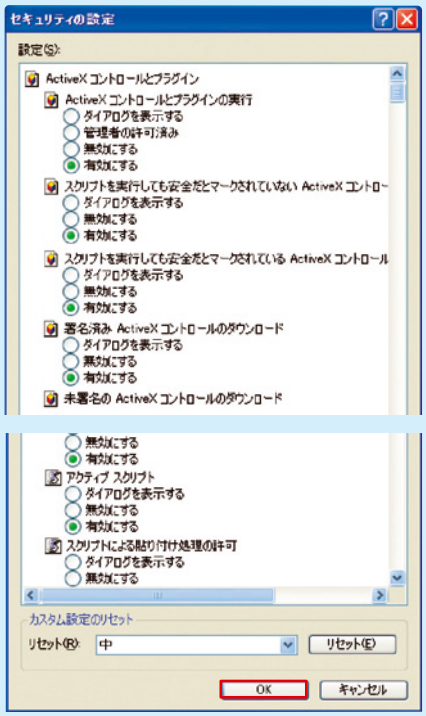

❹ Internet Explorerを起動し、アドレスのテキスト入力ボックスに、以下のURLを直接入力します。

http://xxxxxxxxxxxxxxx.mcscbb.jp:56789/

この部分に、お客様のシリアルNo.（S/N）を入力します。

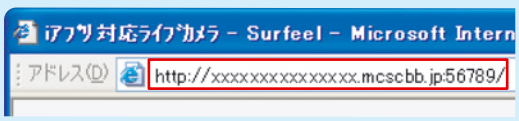

お客様のシリアルNo.は、本体背面のシール、もしくは保証書の裏に貼られているS/NおよびMACアドレスシールにてご確認いただけます。



❺ 認証ダイアログが表示されます。「ユーザー名」に「admin」を、「パスワード」に「1234」を入力し、「OK」ボタンをクリックします。



❻ パスワードの変更画面が表示されます。他に知られないように、必ず変更してください。

任意の文字を「パスワード」に入力し、再度「パスワード（再）」に同じ文字を入力して、「設定」ボタンをクリックしてください。

【注意】 工場出荷時のパスワード（1234）は使用できません。パスワードを変更すると、Surfeelは自動的に再起動を行います。変更したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードには4文字以上20文字以内の半角英数字と-（ハイフン）および_（アンダースコア）が使用できます。

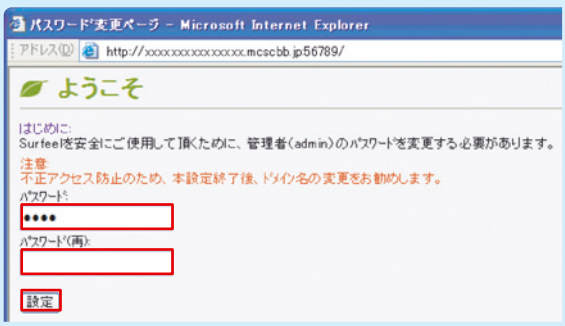

❼ 自動的に再起動が始まります。しばらくお待ちください。約30秒ほど経ってから、「トップページへ」をクリックします。

❽ 認証ダイアログが表示されます。「ユーザー名」に「admin」を、「パスワード」に❻で変更した新しいパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックします。



❾ パソコン用のTOPページが表示され、画像が表示されます。



インストールがうまくできない場合は付属のセットアップCD-ROMからインストールしてください。

セットアップCD-ROMからActiveXをインストールする方法

❶ セットアップCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに挿入してください。

セットアップCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入すると、
自動で以下のセットアップメニュー画面が表示されます。

※自動で表示されない場合は、CD-ROMドライブのアイコン上で右クリックしてエクスプローラを選択し、「setup.exe」または「setup」アイコンをダブルクリックしてください。

❷ 「ActiveXインストーラー」をクリックします。
インストールが開始されます。

「次へ」をクリックします。



❸ インストールフォルダの選択画面が表示されます。

「次へ」をクリックします。



❹ インストールの確認画面が表示されます。

「次へ」をクリックします。



❺ インストールが開始されます。



❻ インストールが完了したら、CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブから取り出し、「❺-2 パソコンで動画を見る」の手順を再度行ってください。



ダイナミックDNSとは…

ダイナミックドメインネームシステムの略で、インターネット常時接続環境などを利用して個人が自宅のパソコンをWebサーバーなどを公開する際に、『固定IPアドレス』がなくてもドメイン名を利用することができるシステムです。

ドメイン名がなければ、外部からサーバーにアクセスする為に直接『IPアドレス（例：123.45.67.89）』を指定する必要があります。しかし、プロバイダーから割り当てられるIPアドレスは動的に変わるものであり、このIPアドレスを使ってサーバーを公開した場合、IPアドレスが変わるたびに、見てもらいたい人にIPアドレスを伝えなければならず、現実的ではありません。

ダイナミックDNSでは、動的に変化するIPアドレスをドメイン名に自動的に割り当てることができます。

このシステムを利用することで、Surfeelへのアクセスは『xxx.mcscbb.jp』のようにURLでアクセスできるようになります。

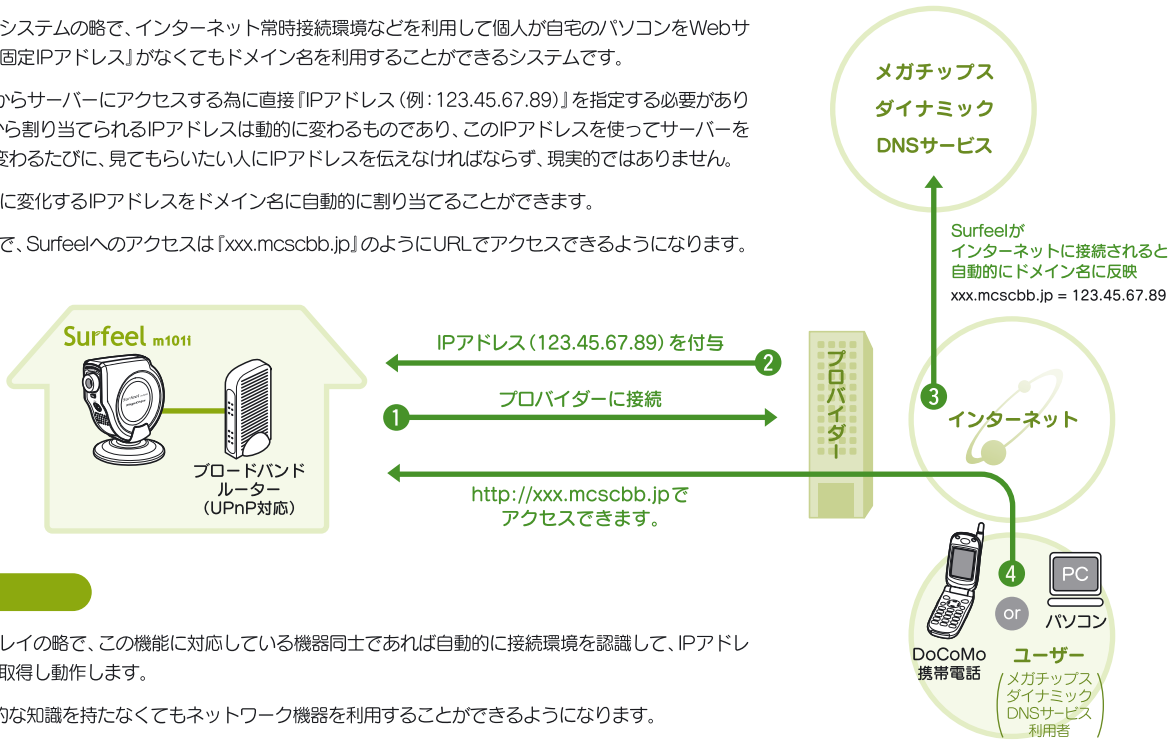

UPnPとは…

ユニバーサルプラグアンドプレイの略で、この機能に対応している機器同士であれば自動的に接続環境を認識して、IPアドレスやポート番号などの情報を取得し動作します。

これにより、ユーザーが専門的な知識を持たなくてもネットワーク機器を利用することができるようになります。

MegaChips

開発・販売元
株式会社 メガチップスシステムソリューションズ

本　　社：大阪市淀川区宮原4丁目1番6号 アクロス新大阪
東京オフィス：東京都千代田区一番町17番地6 一番町MSビル

http://www.sys.megachips.co.jp/

「iアプリ/アイアプリ」および「i-αppli」ロゴ、「iモード」および「i-mode」ロゴはNTTドコモの登録商標です。本製品および当社は、株式会社ドコモとは何らの関係もありません。

Microsoft®、Windows®、Internet Explorer、ActiveX® technologiesは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。その他記載されている会社名、製品名およびサービス名等は各社の登録商標または商標です。

本書では、Microsoft® Windows®98 Second Edition Operating System を略してWindows98 SE、Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating Systemを略して Windows Me、Microsoft® Windows®2000 Professional Operating System を略してWindows 2000、Microsoft Windows XP Operating Systemを略してWindows® XP、Microsoft Internet Explorerを 略してInternet Explorerと表記しています。

© 2004 MegaChips System Solutions Inc. All rights reserved.

MC0318470030A　2004年12月版 Vol.01